
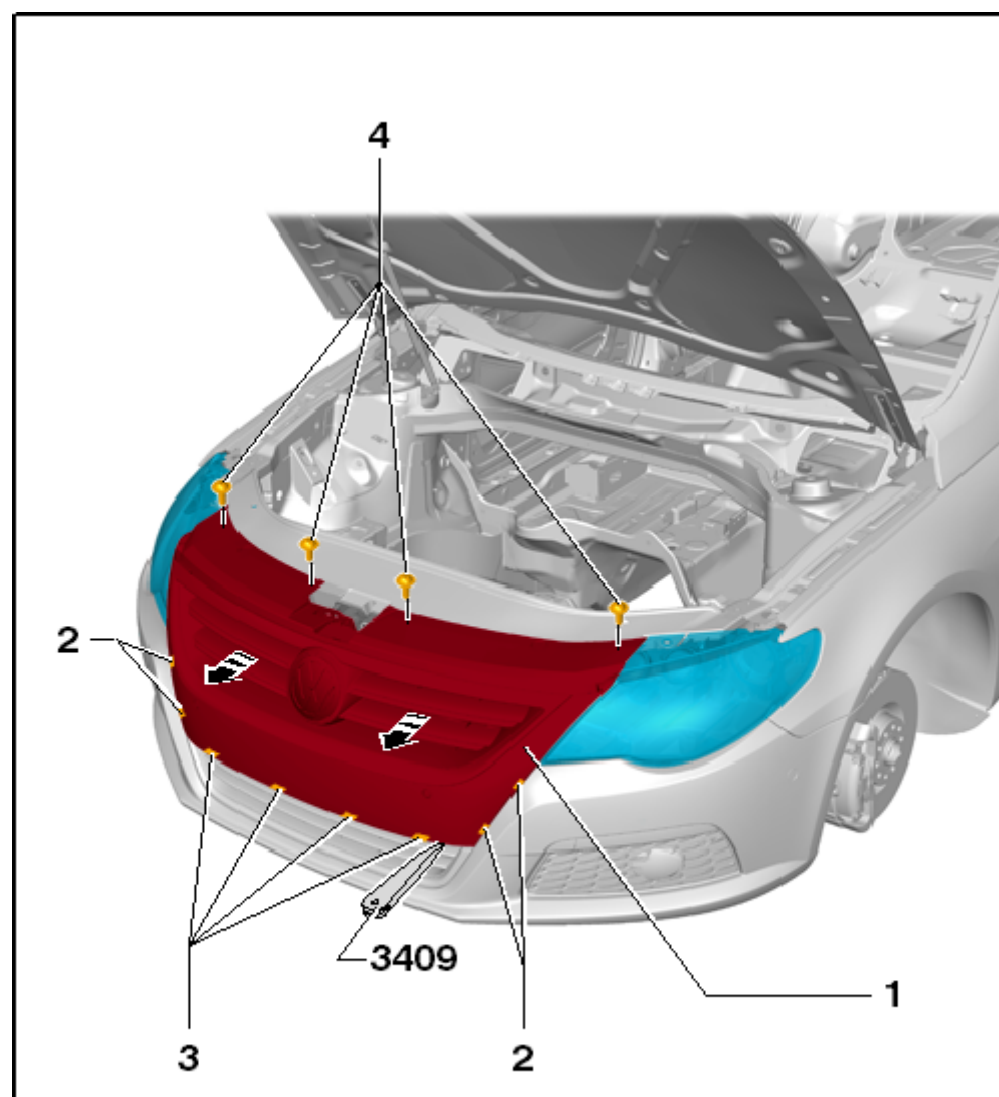


## Снятие и установка решётки радиатора, до 01.2011

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ 2...10 Нм - V.A.G 1783-

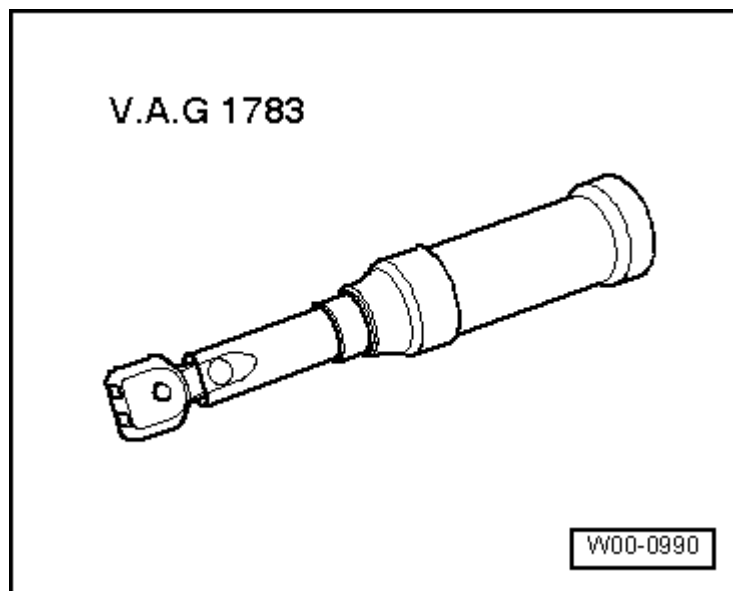

**Снятие**

- Выкрутить винты -4-.
- С помощью клина -3409- разблокировать фиксаторы -2- крепления решётки к бамперу. При этом для разблокировки фиксаторов -2- решётку -1- следует немного оттягивать вперёд -стрелки-.
- С помощью клина -3409- разблокировать фиксаторы -3- крепления решётки к нижнему воздухозаборнику. При этом решётку -1- следует немного оттягивать вперёд -стрелки-.
- Извлечь решетку радиатора -1- из облицовки бампера -3-.

**Установка**

- Закрепить все защёлки крепления в облицовке бампера.
- Проверить надёжность крепления защёлок.