
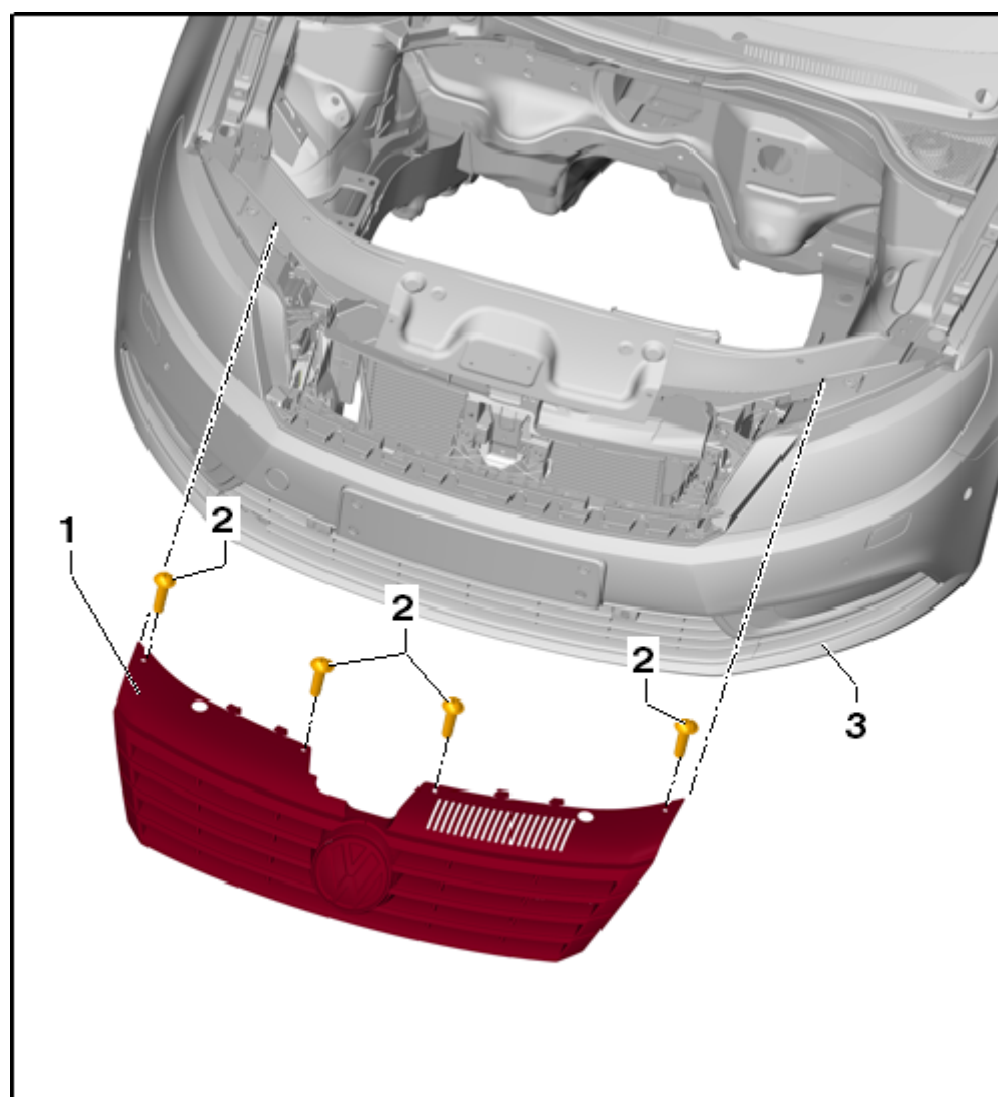


Снятие и установка решётки радиатора, с 01.2011

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ 2...10 Нм - V.A.G 1783-

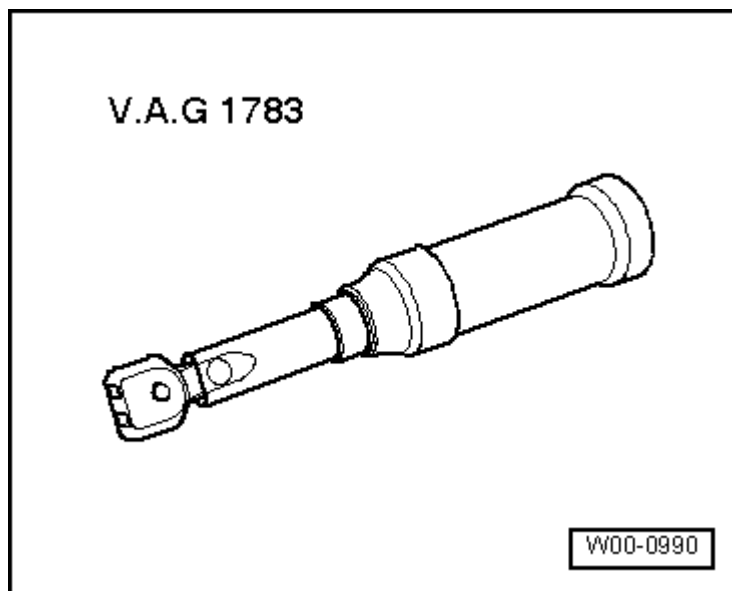

Снятие

- Выкрутить винты -2-.
- Извлечь решётку радиатора -1- не допуская перекоса из облицовки переднего бампера -3-.

Установка

- Вставить решётку радиатора -1- без перекоса в облицовку переднего бампера -3- и переднюю несущую панель.
- Лёгким нажатием закрепить решётку радиатора -1- в облицовке переднего бампера -3- и передней несущей панели.

**Указание**

Решетку радиатора -1- вместе с облицовкой переднего бампера -2- необходимо выровнять относительно фар головного света.

- Ввернуть винты -2- и затянуть их моментом 2,0 Нм.